



Siłowniki elektromechaniczne do bram dwuskrzydłowych o długości skrzydła do 1.8 m lub do 3.0 m i ciężarze do 200 kg.

Sprzedawane w zestawach z centralą A400.

Dwie wersje: do bram o długości skrzydła do 1.8 m (WINGO) lub do 3.0 m (WINGO-L).

Łatwy montaż: po zamontowaniu siłownika wszystkie połączenia elektryczne mogą być wykonane od góry, **ogranicznik krańcowy przy otwieraniu w standardzie.**

Metalowa nakrętka na śrubę pociągową z brązu to trwałość i niezawodność.

Wbudowany kondensator.

Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku braku zasilania.

Centrala sterująca A400

obsługuje 2 siłowniki 230V WINGO, wodoodporna obudowa.

Bezpieczna: amperometryczny system wykrywania przeszkody, fototest - automatyczne sprawdzenie poprawności działania fotokomórek przed każdym ruchem bramy, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Wygodna: funkcja częściowego otwarcia bramy (funkcja furtki).

Zaawansowana: regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp, diody LED sygnalizują włączone funkcje, obsługa 3 linii fotokomórek.

Inteligentna: siłowniki w czasie programowania automatycznie zapamiętują położenie krańcowe bramy (autoprogramowanie).

Złącze radiowe typu OXI, SMXI, SMXIS.


funkcja central strona 48/49


Wygodna klapka zakrywająca połączenia ułatwiająca wykonanie podłączeń elektrycznych



Kod		cena netto	cena brutto
WINGO FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 1.8 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A400, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R	1 622,95	1 980,00
WINGO SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 1.8 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A400, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2	1 704,92	2 080,00
WINGO-L FLOR	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A400, radioodbiornik SMXI, 1 pilot dwukanałowy FLO2R	1 786,89	2 180,00
WINGO-L SMILO	zestaw do bram dwuskrzydłowych: 2 siłowniki samohamowne do bram o długości skrzydła do 3.0 m i ciężarze do 200 kg, z ogranicznikiem krańcowym przy otwieraniu, centrala sterująca A400, radioodbiornik SMXIS, 2 piloty dwukanałowe SM2	1 868,85	2 280,00

Parametry		WINGO	WINGO-L
Zasilanie (V)		230	230
Moc pobierania (W)		120	120
Natężenie prądu (A)		0.5	0.5
Kondensator wbudowany (uF)		5	5
Stopień zabezpieczenia (IP)		44	44
Zabezpieczenie termiczne (°C)		140	140
Skok (mm)		320	325
Siła uciągu (N)		1500	1700
Prędkość liniowa (m/s)		0.016	0.013
Temperatura pracy (°C min./max.)		-20 do +50	-20 do +50
Intensywność pracy (%)		30	30
Ciężar (kg)		5	6

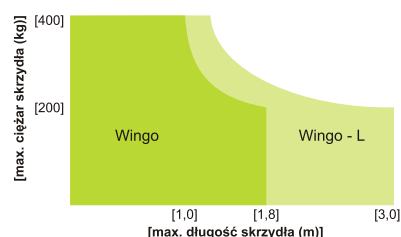

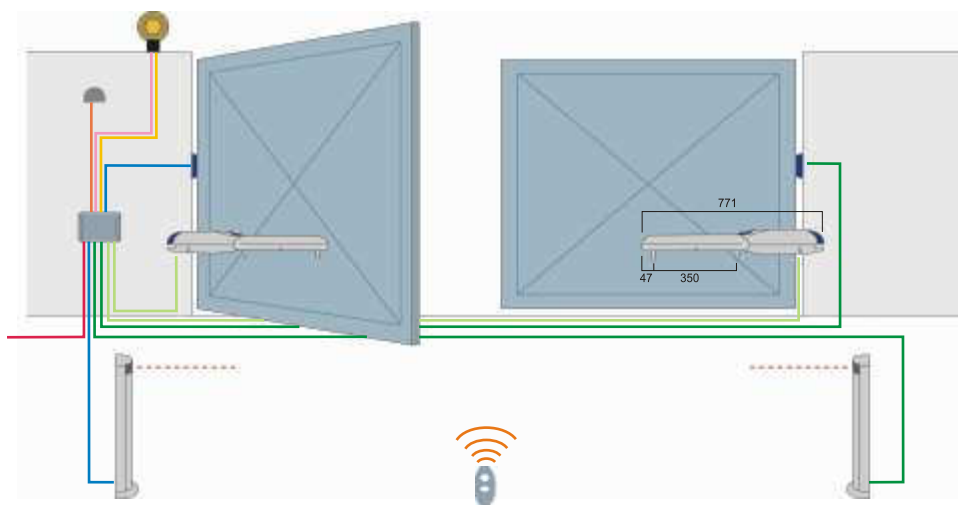

- [legenda]
- [3 x 1.5 mm²] zasilanie
 - [4 x 0.5 mm²] linia foto (RX)
 - [2 x 0.5 mm²] linia foto (TX)
 - [4 x 1.0 mm²] zamek, przycisk
 - [2 x 0.75 mm²] lampa LUCY
 - [Rg58] antena
 - [4x1.5 mm²] zasilanie siłowników

Akcesoria

inne dodatkowe akcesoria - patrz strony 66 - 73



PLA 13
ograniczniki krańcowe mechaniczne przy otwieraniu i zamykaniu (4szt.)

52,46 64,00 brutto



LUCY
lampa sygnalizacyjna 230V

81,97 100,00 brutto



BF
fotokomórka (para) zasięg 15-30m

155,74 190,00 brutto



FT210
fotokomórki (para) nastawne z kątem 210°, zasięg 15 m

311,48 380,00 brutto

Zestaw WINGO zawiera:



WG4000
2 siłowniki 230V



A400
bogato wyposażona centrala sterująca

SM2
2 piloty w zestawie Wingo Smilo



SMXIS
radioodbiornik SMILO



SMXI
radioodbiornik FLOR



FLO2R
1 pilot w zestawie Wingo Flor

